

## Technische Daten - Partyzelte

### 1. PARTYZELT





#### Standardversion




<b>Spannweite</b>	<b>400 cm</b>	<b>500 cm</b>	<b>800 cm</b>
<b>Seitenhöhe</b>	<b>229 cm</b>	<b>229 cm</b>	<b>229 cm</b>
<b>Firsthöhe</b>	<b>301 cm</b>	<b>320 cm</b>	<b>374 cm</b>
<b>Dachneigung</b>	20 °	20 °	20 °
<b>Binderabstand / Raster</b>	300 cm	300 cm	300 cm
<b>Längstes Bauteil</b>	430 cm	430 cm	430 cm
<b>Hauptprofil</b>	81 x 48 x 3 mm oder optional 94 x 48 x 3 mm		
<b>Giebelstütze</b>	0	1	1
<b>Eckverbindung</b>	Stielriegel		
<b>Min. Aufstelllänge</b>		600cm	600cm 1.200 cm mit Portalen
<b>Max. Aufstelllänge</b>	Im Rastermaß beliebig erweiterbar		
<b>Max. zul. Windgeschwindigkeit nach EN</b>	80 km/h		
<b>Spezielle Ausführung</b>	Wegfall der Windverbandskreuze durch den Einbau von Portalen		
<b>Weitere Anbaumöglichkeiten</b>	8-Eck mit Zwischenfeldern ein-/beidseitig		
<b>Fußboden</b>	Holzfußboden mit Kantholz-Unterbau		
<b>Beplanung</b>	PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach EN 15619		

## Technische Daten - Partyzelte

### 400/229/301

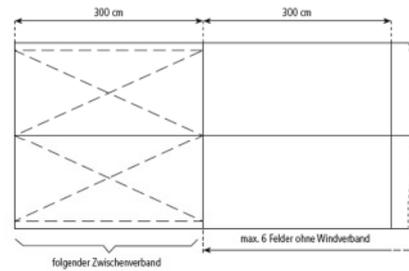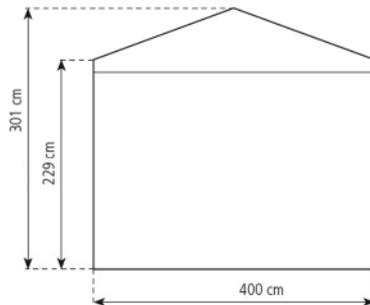

### 500/229/320 & 800/229/374

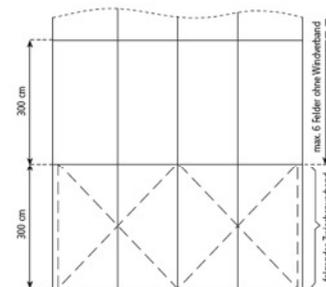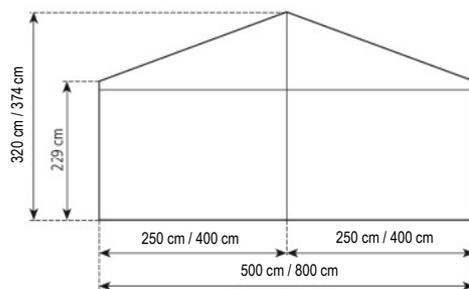

## Technische Daten - Partyzelte

### 2. FIESTA PARTYZELT





#### Standardversion

<b>Spannweite</b>		<b>588 cm</b>
<b>Seitenhöhe</b>		<b>225 cm</b>
<b>Firsthöhe</b>		<b>321 cm</b>
<b>Dachneigung</b>		18 °
<b>Binderabstand / Raster</b>		300 cm
<b>Längstes Bauteil</b>		373 cm
<b>Hauptprofil</b>		94 x 46 x 2/4 mm
<b>Giebelstütze</b>		1
<b>Eckverbindung</b>	Stielriegel	
<b>Min. Aufstelllänge</b>		300 cm
<b>Max. Aufstelllänge</b>	Im Rastermaß beliebig erweiterbar	
<b>Max. zul. Windgeschwindigkeit nach EN</b>		80 km/h
<b>Fußboden</b>	Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau	
<b>Beplanung</b>	PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach EN 15619	

## Technische Daten - Partyzelte

**588/225/321**

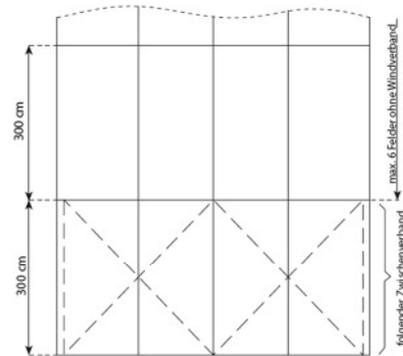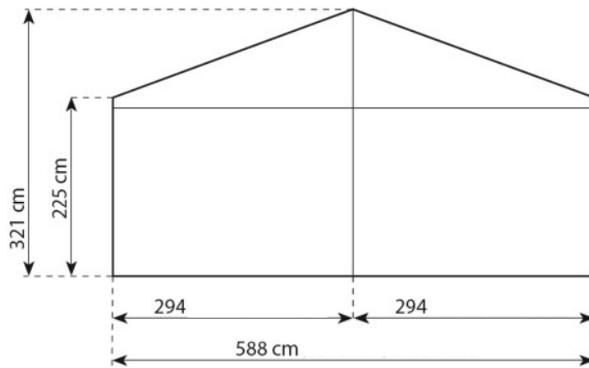

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen.